

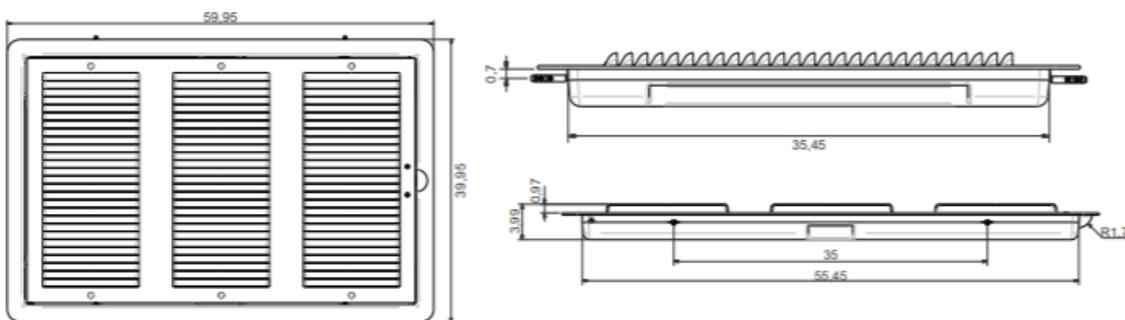


## PUERTA DE ACCESO 54X34 CON REJILLA

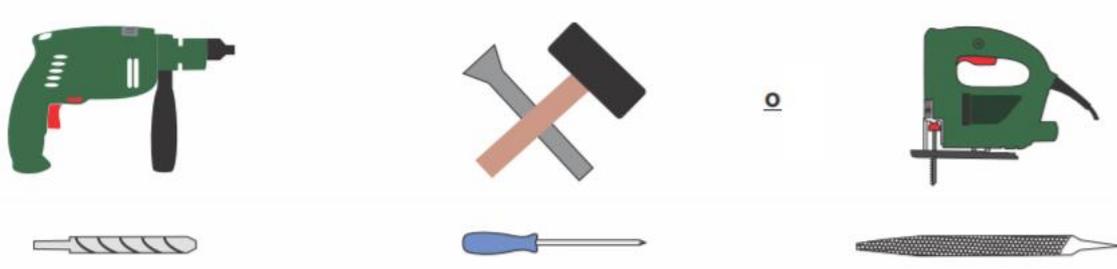


Medidas en cm


<b>Descripción</b>	Rejilla con sistema de abertura, indicada para lugares a los que se necesita acceder, permitiendo también su ventilación permanente. Estos lugares incluyen registros, motores, cabinas telefónicas, de internet, de televisión, etc. Incluye plantilla para perforación en pared y set de instalación (tornillos y tacos fisher).
<b>Indicación</b>	Puede ser instalada en paredes y cielo rasos.
<b>Instalación</b>	Herramientas necesarias: taladro, martillo y cincel o sierra caladora, mecha de 5mm, destornillador Phillips 1/8" y lima. 

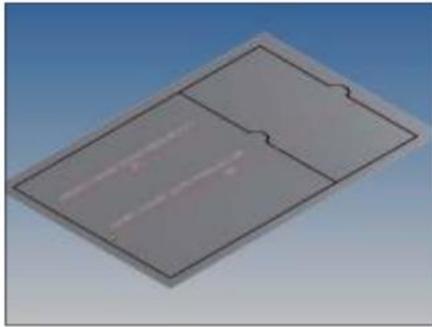


1. Cortar la plantilla en la línea punteada, comprobando el tamaño correspondiente a la cuadrícula adquirida.

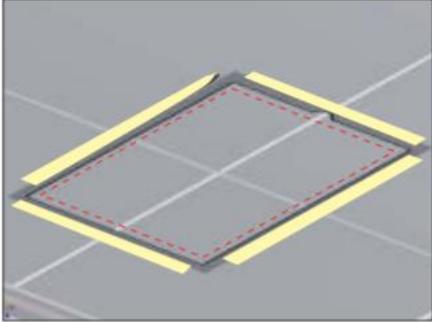


2. Colocar la plantilla con cinta adhesiva en la ubicación donde se instalará la rejilla y perforar el área marcada.

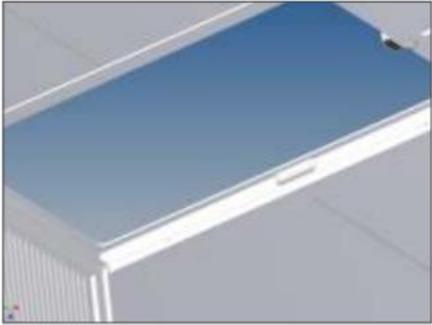

3. Retirar la plantilla y colocar el marco de la rejilla en la ubicación recortada. Marcar los lugares donde deben colocarse los tacos Fischer.

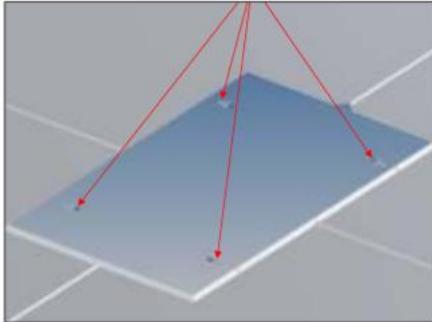

4. Retirar la rejilla, perforar los puntos marcados previamente y colocar los tacos Fischer.

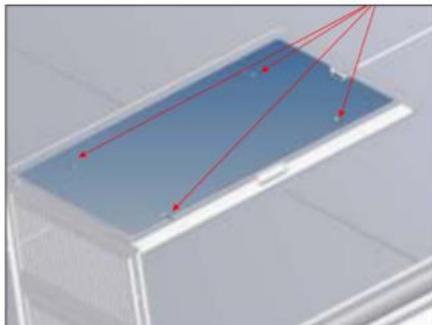

5. Colocar la rejilla nuevamente y atornillar. Asegurarse de que las cabezas de los tornillos se encuentren lo más próximas posible a la superficie del marco.



Especificaciones técnicas	
Área útil de ventilación permanente	818,46 cm <sup>2</sup>
Área de pasaje libre frontal	999,05 cm <sup>2</sup>
Material	Marco: PSAI Rejilla: ABS con aditivo anti-UV. Tiene propiedad antiestática (repele el polvo)
Reciclable	Si