


REJILLA DIAM. 180MM CON ADAPTADOR



<p>Descripción</p>	<p>Rejilla de ventilación de tipo encaje, con un conjunto de 3 adaptadores para tubos de 100/125/150mm. Incluye set de instalación (tornillos, tacos fisher y tapa tornillos).</p> <p>Indicada para lugares que necesitan ventilación permanente y natural. Ideal para la instalación en exteriores, ya que su diseño con aletas inclinadas a 45° evita la entrada de lluvia.</p>
<p>Indicación</p>	<p>Para puertas, paredes, armarios y cielo rasos.</p>
<p>Instalación</p>	<p>Herramientas necesarias: taladro, martillo y cincel, mecha de 5mm, destornillador Phillips 1/8".</p> 
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Retire cuidadosamente el conjunto de adaptadores que vienen anexados a la rejilla. 2. Separe cuidadosamente los adaptadores y verifique cuál de ellos usará, dependiendo del diámetro de la abertura o del tubo, según corresponda. 3. Coloque el adaptador correspondiente en la rejilla, verificando que cada traba encaje en el orificio correspondiente.

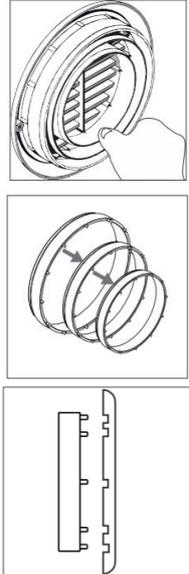

4. Luego de colocar el adaptador, la rejilla esta pronta para ser instalada en la pared, con el set de instalación que trae incluido (tornillos, tacos fisher y tapa tornillos).

Especificaciones técnicas	
Área útil de ventilación permanente	Ø 100: 33,55 / Ø 125: 56,30 / Ø150: 74,40 cm ²
Área de pasaje libre frontal	Ø 100: 45,24 / Ø 125: 70,44 / Ø150: 111,89 cm ²
Material	ABS con aditivo anti-UV. Tiene propiedad antiestática (repele el polvo)
Reciclable	Si